


Bedienungsanleitung Bluebox

August 2019 M.Haag



1. Bedienung

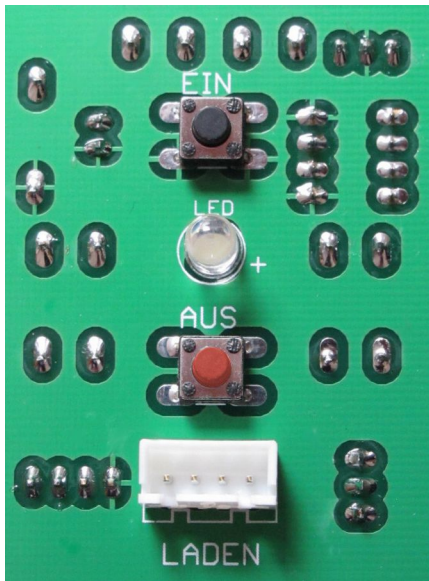

Auf dem Bedienfeld der Box befindet sich alles zum Betrieb der Box.

Einschalten

Die Bluebox wird mit der "EIN"-Taste eingeschaltet. Die LED zeigt an, dass die Box eingeschaltet ist.

Ausschalten

Wenn die Bluebox eingeschaltet ist, kann sie mit der "AUS"-Taste ausgeschaltet werden.

Wenn der Akku leer ist schaltet sich die Box automatisch aus. Die Box sollte in diesem Fall erst wieder eingeschaltet werden, wenn nachgeladen wurde.

2. Bluetoothmodul "SANWU" verbinden

Nach ein paar Sekunden ertönen einige Bieptöne. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden, dort wird es als "SANWU AUDIO" angezeigt. Bei einer erfolgreichen Verbindung, ertönen wieder zwei Bieptöne.

Es kann immer nur ein Gerät mit der Box verbunden sein. Die Verbindung kann über das Bluetooth-Gerät oder durch ausschalten der Bluebox getrennt werden. Beim zweiten mal, verbindet sich die Bluebox normalerweise automatisch mit dem gleichen Bluetooth-Gerät.

Es kann jedes Gerät, dass Musik per Bluetooth übertragen kann mit der Bluebox verbunden werden. Das eingebaute Modul unterstützt Bluetooth V 4.0 und ist abwärts kompatibel.

3. Akku Informationen

Durch die Überwachung des Akkus beim Laden-/Entladen ist die Batterie sehr gut geschützt. Dennoch lassen sich durch einfache Massnahmen die Lebensdauer erhöhen:

- Entladen Sie die Akkus wenn möglich nicht vollständig, laden sie frühzeitig nach.
- Sollten sie den Akku trotzdem einmal ganz entladen, laden sie bei nächster Gelegenheit.
- Wenn sie das Gerät längere Zeit nicht benötigen lagern sie den Akku am besten fast voll geladen und möglichst kühl.

Im Idealfall erreicht der eingebaute Akku so eine Lebensdauer über 500 Zyklen.

Der eingebaute Akku kann die Box Netzunabhängig versorgen. Im Normalfall liegt die Betriebsdauer mit einer Akkuladung bei rund 10 Stunden mit Zimmerlautstärke. Bei hoher Lautstärke, vor allem im Freien sinkt sie.

4. Laden

Die Box darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät an einer 230V Steckdose geladen werden. Bei Verwendung eines anderen Ladegerätes kann eine Beschädigung der Elektronik und des Akkus die Folge sein! Um die Sicherheit zu erhöhen, entfernen sie alle brennbaren Gegenstände in der Nähe. Nach Möglichkeit sollte die Box während des Ladevorganges beaufsichtigt sein. Nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und der Box trennen. Es ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Eine volle Ladung dauert maximal zwei Stunden.



- 1 Ladekabel
- 2 Es wird immer zuerst das Ladegerät in die 230 Volt Steckdose angeschlossen. Wenn die Bluebox nicht angeschlossen ist, leuchten alle drei LED's grün, kuzes rotes flackern ist normal.
- 3 Sobald die Box mit dem Ladekabel angeschlossen wird started der Ladevorgang, alle LED's sind rot.
- 4 Der eingebaute Akku hat drei Zellen, ist eine Zelle voll wechselt die entsprechende LED von rot auf grün. Der Akku ist jetzt fast voll geladen.
- 5 Sobald alle LED's grün sind ist der Akku vollständig geladen. Das Ladegerät sollte jetzt getrennt werden.
- 6 Das Netzteil wird während des Ladevorganges warm, es darf nicht zugedeckt sein!

Das 230V Ladegerät darf auf keinen Fall bei Feuchtigkeit oder Regen verwendet werden!

5. Aufstellung der Box

Idealerweise steht der Lautsprecher so, dass der Lautsprecher auf Ohrhöhe etwa zwei bis sechs Meter entfernt liegt. Im freien Feld ist die Basswiedergabe reduziert weil sich der Schall in alle Richtungen ausbreiten kann.

In einem Raum sollte der Lautsprecher wandnah aufgestellt werden. Dadurch wird der Bassbereich verstärkt. Beachten sie das die Box hohe Lautstärken erzeugen kann, die das Gehör nachhaltig beschädigen können!